

JMG Cranes S.p.A.


Via Sito Nuovo 14
29010 Sarmato (PC) - Italy
t +39 0523 8486
e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 12/2019 © 2019 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés



Electric Pick & Carry Cranes

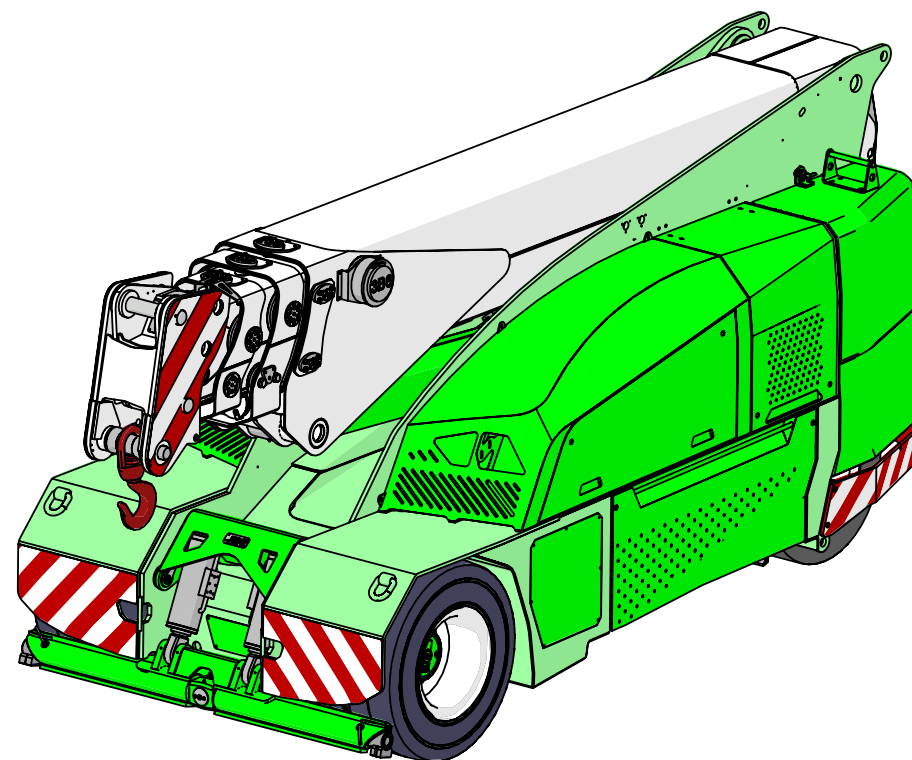

MC 130S (metric)

Capacité maxi
de levage 13.000 Kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

MC 130S

RADIOCOMMANDE POUR LA TRACTION, DIRECTION, TOUS LES MOUVEMENTS
DE LA FLECHE / DU TREUIL ET ACCESSOIRES

TRACTION SUR LES ROUES AVANT AVEC CONTRE-ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE


CONTREPOIDS AMOVIBLES

FLECHE A TELESCOPAGE TOTALEMENT
HYDRAULIQUE DE TYPE PROPORTIONNEL


LAME STABILISATRICE

En option :


- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE TELESCOPABLE
HYDRAULIQUEMENT
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE
MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- TABLEAU PORTE FOURCHES
- NACELLE
-  TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT

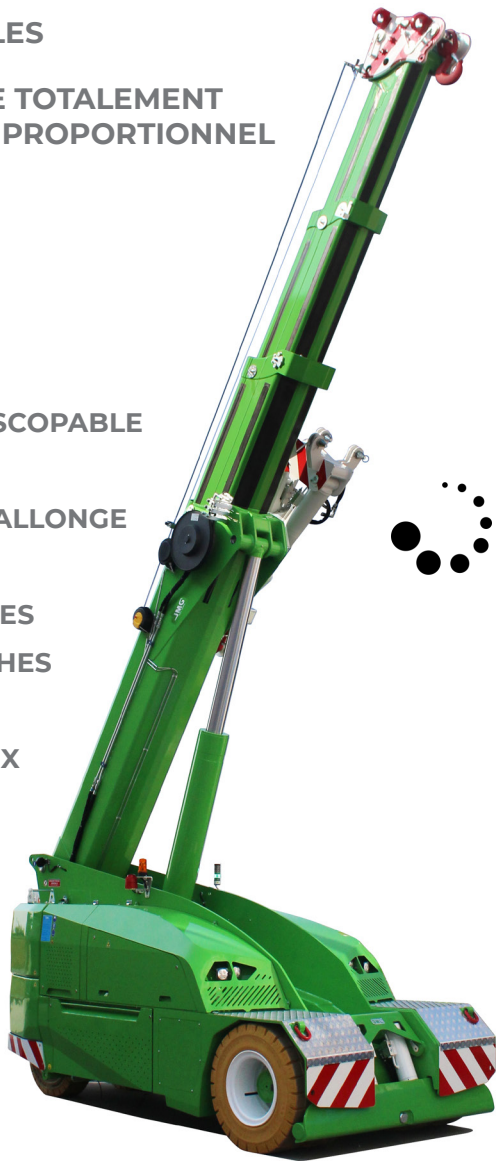


Abaques de charge

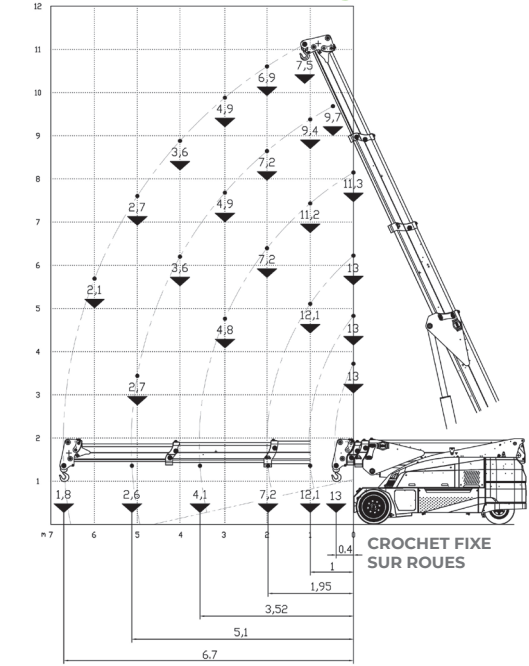

CROCHET FIXE SUR LAME STABILISATRICE

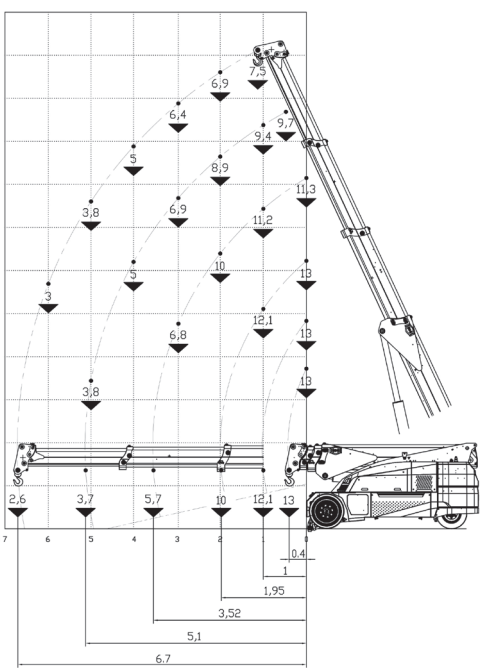

TREUIL HYDRAULIQUE

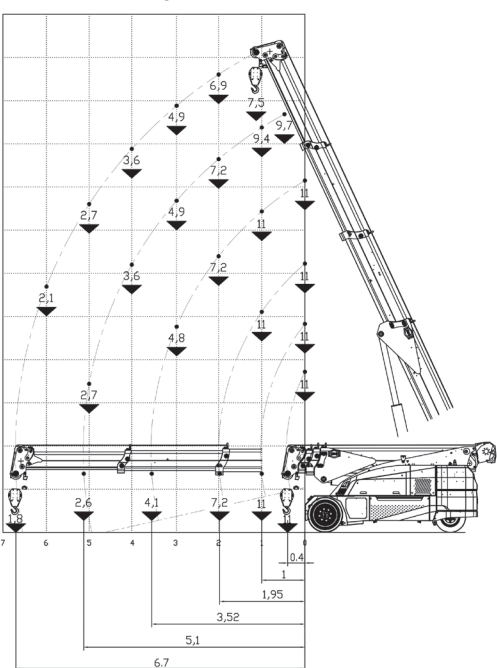

Informations techniques

Capacité maxi
de levage kg



13.000

Dimensions
mm



4030x1850x1990

	Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 8,5 kW 80V. Classe d'isolation H	LMI	Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant
	Total Kg. 14.000 Contrepoids amovibles Kg. 4.000		Système automatique de freinage sur toutes les roues
	80 V - 900 Ah 8 heures d'autonomie		En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
	Avant n. 4 pneus plein souples 300-15" Arrière n. 2 pneus plein souples 250-15"		Angle d'inclinaison +65°/-10°
	Arrière Angle de braquage -90°/+90°		Moteur électrique 23 kW - 80 V AC, Classe d'isolation H



Normatives de reference

	UNI ISO 4030-1: A3
	2006/42 CE MD-2014/30 CE EMC - 2014/35 CE LVD - 2000/14 et modification suivantes
	EN 13000:2014 UNI ISO 4301-2:2011 et modification suivantes



Dimensions d'encombrement

