

JMG Cranes S.p.A.


Via Sito Nuovo 14
29010 Sarmato (PC) - Italy
t +39 0523 8486
e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 12/2019 © 2019 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés



Electric Pick & Carry Cranes

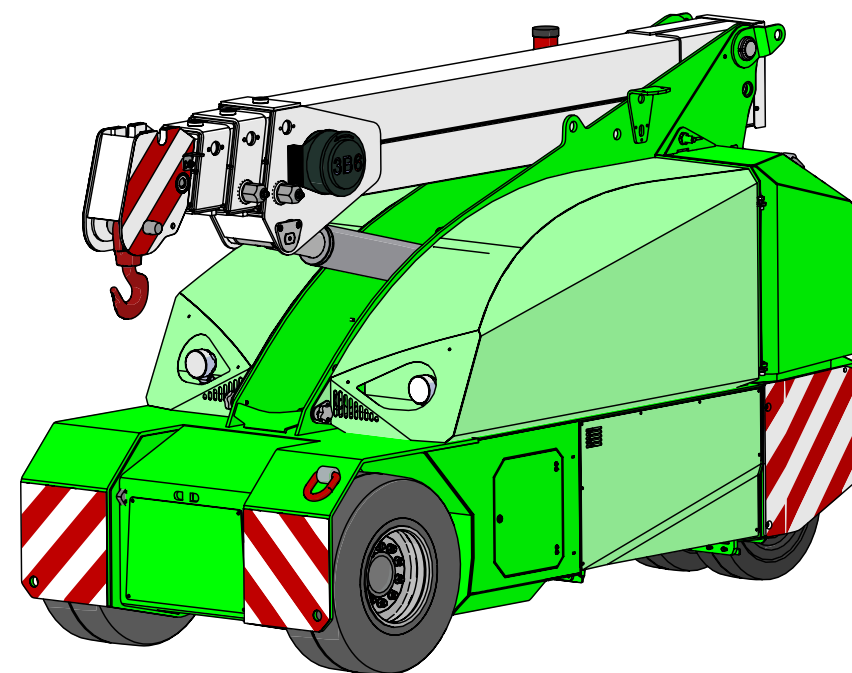

MC 45S (metric)
Capacité maxi de levage 4.500 Kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

MC 45S

RADIOCOMMANDE POUR LA TRACTION, DIRECTION, TOUS LES MOUVEMENTS
DE LA FLECHE / DU TREUIL ET ACCESSOIRES

TRACTION SUR LES ROUES AVANT AVEC CONTRE-ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE

CONTREPOIDS AMOVIBLES

FLECHE A TELESOPAGE TOTALEMENT
HYDRAULIQUE DE TYPE SEQUENTIEL

En option :



- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- NACELLE
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT



Abaques de charge

Informations techniques

Capacité maxi de levage kg Dimensions mm		Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 3 kW 48V. Classe d'isolation H	LMI Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant Système automatique de freinage sur toutes les roues En tôle d'acier de qualité pliée et soudée Angle d'inclinaison +60°/-15° Moteur électrique 9 kW - 48 V AC, Classe d'isolation H
		Total Kg. 4.900 Contrepoids amovibles Kg. 1.360	
		48 V - 640 Ah 8 heures d'autonomie	
		Avant n. 2 pneus plein souples 23x10-12" Arrière n. 2 pneus plein souples 18x7-8"	
		Arrière Angle de braquage -90°/+90°	

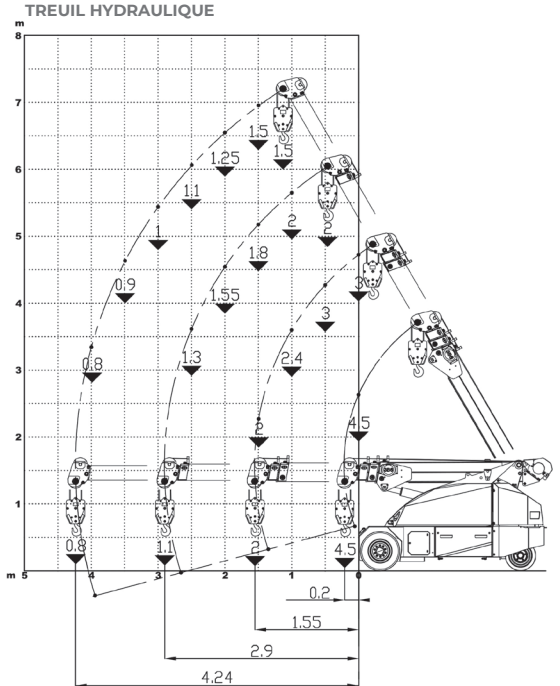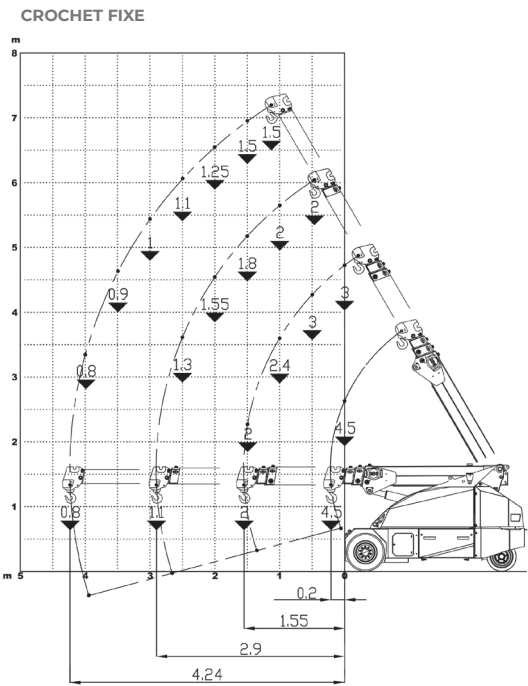

Normatives de reference

	UNI ISO 4030-1: A3
	2006/42 CE MD-2014/30 CE EMC - 2014/35 CE LVD - 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 UNI ISO 4301-2:2011 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

